



+40 760 620 908

www.decodecor.ro

decodecor.office@gmail.com

Str. 1 Decembrie 1918, nr.96
Tecuci-Galați




DECODECOR

Pardoseli SPC (Stone Polimer Composite)

Pardoselele SPC

Pardoselile SPC sunt cea mai nouă generație de parchet(pardoseli) pentru acoperire: Stabilitate îmbunătățită, performanță ridicată, impermeabilitate de 100%, nucleu solid de densitate ridicată și rezistență ridicată.

Pardoselile SPC pot fi instalate cu ușurință pe o varietate de suprafețe: șapă autonivelantă, parchetul deja existent sau alte acoperiri. Parchetul SPC nu conține complet formaldehide și are în compoziție componente care sunt sigure pentru spațiile rezidențiale și comerciale.

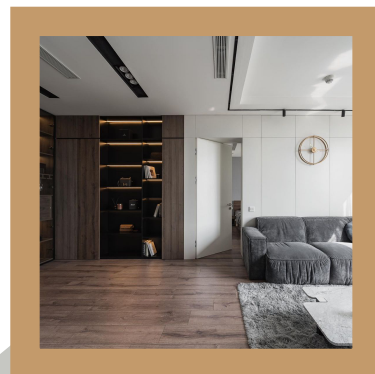

Structura pardoselilor SPC

Strat anti-decolorare
protecție UV

Strat transparent
strat de rezistență (0.3-0.5mm)

Modelul
strat de decor

Stratul rigid
(stratul SPC)


Stratul de bază
(opțional)




Avantajele pardoselelor SPC



rezistent la apă și umezeală 100%



fără deformări la temperaturi mari, pretabil la încălzirea în pardoseală, ce folosește agentul termic



Cea mai bună stabilitate a produsului cu contracție minimă (-0.06%) comparativ cu LVT, WPC sau parchet laminat



fară formaldehidă



cea mai mare rezistență la impact



ignifug



absoarbe sunetul



durabilitate înaltă



anti-derapant



rezistent la zgârieturi



ușor de curățat



Rapid și ușor de instalat pe orice tip de suprafață și poate fi folosit în diferite tipuri de proiecte.









 Modelele
pardoselelor SPC

Lemn



 Modelele
pardoselelor SPC

Piatră



Instalarea plăcilor SPC



1 Pasul 1: Curățați cu atenție locația înainte de instalare.



2 Pasul 2: Localizați prima scândură la 3-5 mm distanță de perete. O placă SPC care include strat de bază va facilita instalarea podelei.



3 Pasul 3: Așezați următoarea placă în continuarea la prima conform muchiei de blocare. Folosiți un ciocan de cauciuc sau îmbinare manuală pentru a conecta plăcile între ele. În funcție de grosimea pardoselei adăugați un tampon pe marginea plăcii înainte de a o lovi, pentru a prevenii ruperea îmbinărilor.



4 Pasul 4: Repetați acești pași de mai sus până când toate plăcile sunt instalate.



5 Pasul 5: În cele din urmă, așezați pinta de perete și fixați-o.



Pagina tehnica

	Standard	Rezultate
Stratul de uzură	ASTM F410	0.3-0.5 mm
Sarcină statică	ASTM F970-17	trece de 720 psi la 0.007"
Rezistență la alunecare	ASTM D2047-17	Condiții de uscare : 0.42
Rezistență la pete	ASTM F925-13	Trece
Densitatea fumului	ASTM E662-2018	Trece (< 450)
Rezistența la lumină	ASTM F1700-18a	Trece (<8.0 Delta E requirement)
Secțiunea 6.10 & ASTM F1515-03 (2008)		
Rezistența la impact	ASTM F1265-03a	Trece
Stabilitatea la căldură	ASTM F1514-03	Trece
Reacția la foc	ASTM E648-2017a	Clasa 2
Conducerea sunetului de impact	ASTM E492-09	IIC=55 dB - cu tavan/ 65dB
Conducerea sunetului din aer	ASTM E90-09	STC= 52 dB - cu tavan/62 dB
Rezintența la îndoire	ASTM F1914	Trece
Rezistența la scaun cu roțile	ASTM D6962	< 10000 de cicluri
Rezistența la abraziune	ASTM 4060	Trece > 6000 de cicluri
Sistemul de fixare	UNICLIC	
Adeziv	Nu este necesar, vă rugăm să instalați produsul după instrucțiuni	

Grosime (nucleu+strat de uzură)	3.5 - 6.0 mm	
Grosime totală	4.5 - 8.0 mm	
Dimensiuni (customizabile)	inch	mm
	48.03x5.94	1220x183
	48.03x8.98	1220x228
	60x7.20	1524x183
	60x8.98	1524x228
Strat de bază	IXPE, EVA 1.0mm, 1.5mm, 2.00 mm	
sistem de îmbinare	UNICLIC licență UNILIN	

Certificarea pardoselelor SPC

CE Marking

FloorScore

Wear Layer Thickness

Static Load

Static Coefficient Of Friction

Staining Resistance (Resistance to Chemicals)

Smoke Density

Resistance To Light

Impact Resistance

Heat Stability

Critical Radiant Flux







DECODECOR